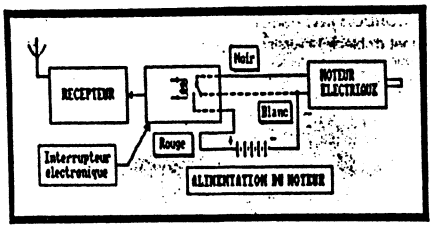
RECEPTEUR
Noir
MOTEUR ELECTRIQUE
Blanc
Rouge
Interrupteur electronique
ALIMENTATION DU MOTEUR

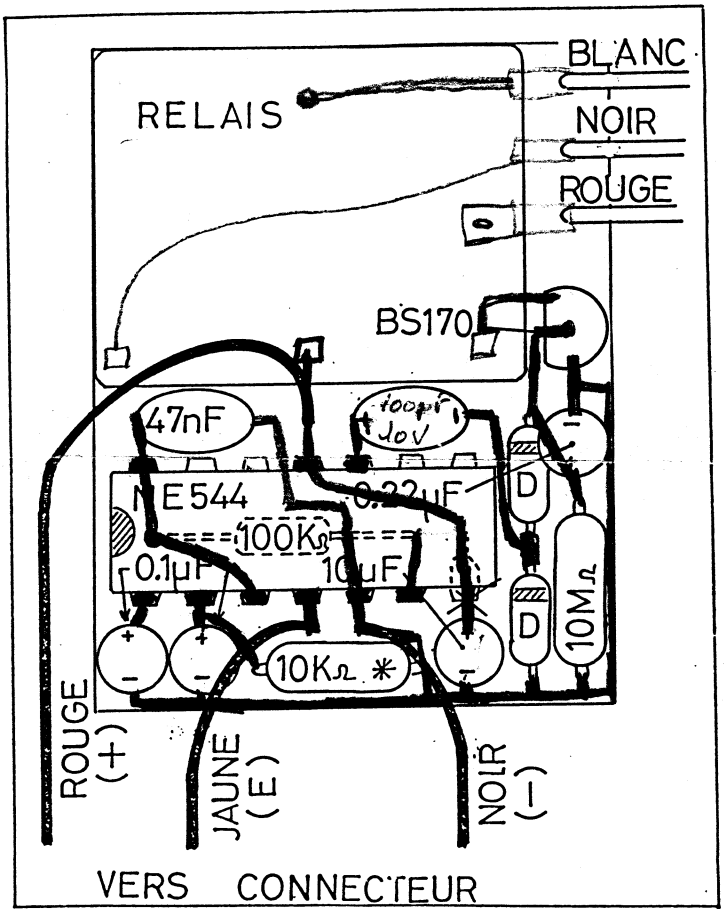
BLANC
RELAIS
NOIR
ROUGE
BS170
47nF
100pF 10V
ME544
0.22µF
100KΩ
0.1µF
10µF
D
D
10MΩ
10KΩ *
ROUGE (+)
JAUNE (E)
NOIR (−)
VERS CONNECTEUR

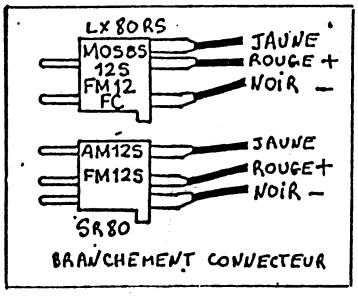
LX80RS
MOSBS 12S FM12 FC
JAUNE
ROUGE +
NOIR −
AM12S FM12S
JAUNE
ROUGE+
NOIR −
SR80
BRANCHEMENT CONNECTEUR